


ITA 45

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Sızdırmazlık Malzemesi

Çelik Kayış için
19 mm / 25 mm / 32 mm

Contalı Tek Çentik

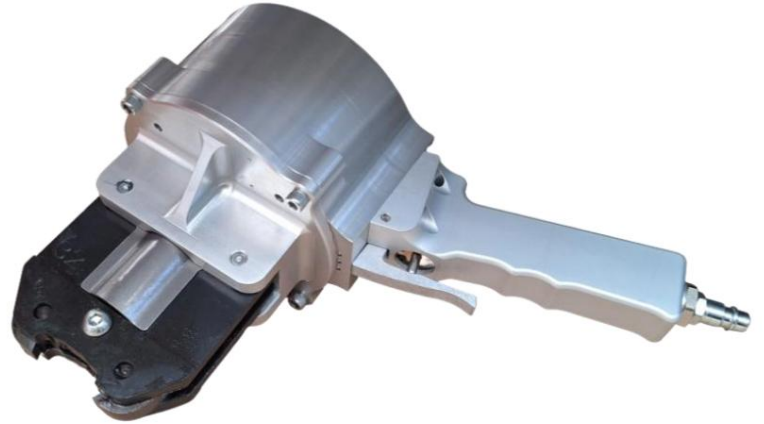

ITA 45, 19 mm/25 mm/32 mm çelik için pnömatik sızdırmazlık cihazıdır. kayış.

ITA 45, her türlü çelik kayışla (Standart ve Yüksek direnç sağlar) ve tek çentikli bağlama işlemine olanak tanır. mühürlü.

Itatools gergi mekanizmaları (ITA 44, ITA 44SP) ile birlikte kullanılır. ITA84, ITA 36), ITA 45 en uygun çözüm olarak ortaya çıkmıştır. düz ve yuvarlak contalı bağlama işlemi için Paketler, bobinler ve her türlü ambalaj için, hatta küçük ambalajlar için bile. destek yüzeyleri.

Güçlü ve hafif olan ITA45, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve Minimum bakım gerektirir.

ÖZELLİKLER

Güçlü ve Güvenilir
Normal kullanım ve yüksek gerilimli çelik kayışlar
Güçlü ve Hızlı
Tek çentik

FAYDALAR

Sağlam ve dayanıklı
Kullanımı kolay
Düşük bakım gerektirir
Hafif

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	320 x 140 x 180 mm
Ağırlık	2,9 kg

KAYIŞ

Tip	Çelik Kayış: normal kullanım ve yüksek gerilimli
Genişlik	19 mm / 25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,6 mm - 1,1 mm (Standart) 0,63 mm-0,9 mm (HT)
Çekme Mukavemeti	850 - 1100 N/mm ²

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (78 - 99 psi)
----------------	---------------------------

Hava Tüketimi 12 L/s - 25 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	na
Gerdirme hızı	na
Sızdırmazlık	Tek Çentikli Conta
Eklem gücü	kırılma dayanımının %75'i

MODEL

KOD	TANIM
T451901	ITA 45 - 19mm Çelik Kayış
T452501	ITA 45 - 25mm Çelik Kayış
T453201	ITA 45 - 32mm Çelik Kayış

* kayış tipine göre değişkenlik gösterir