


KZV-

HAT SONU [PAKETLEME]
PERFORMANSINIZDA
DEVİRİM YARATIN

MOSCA

TR

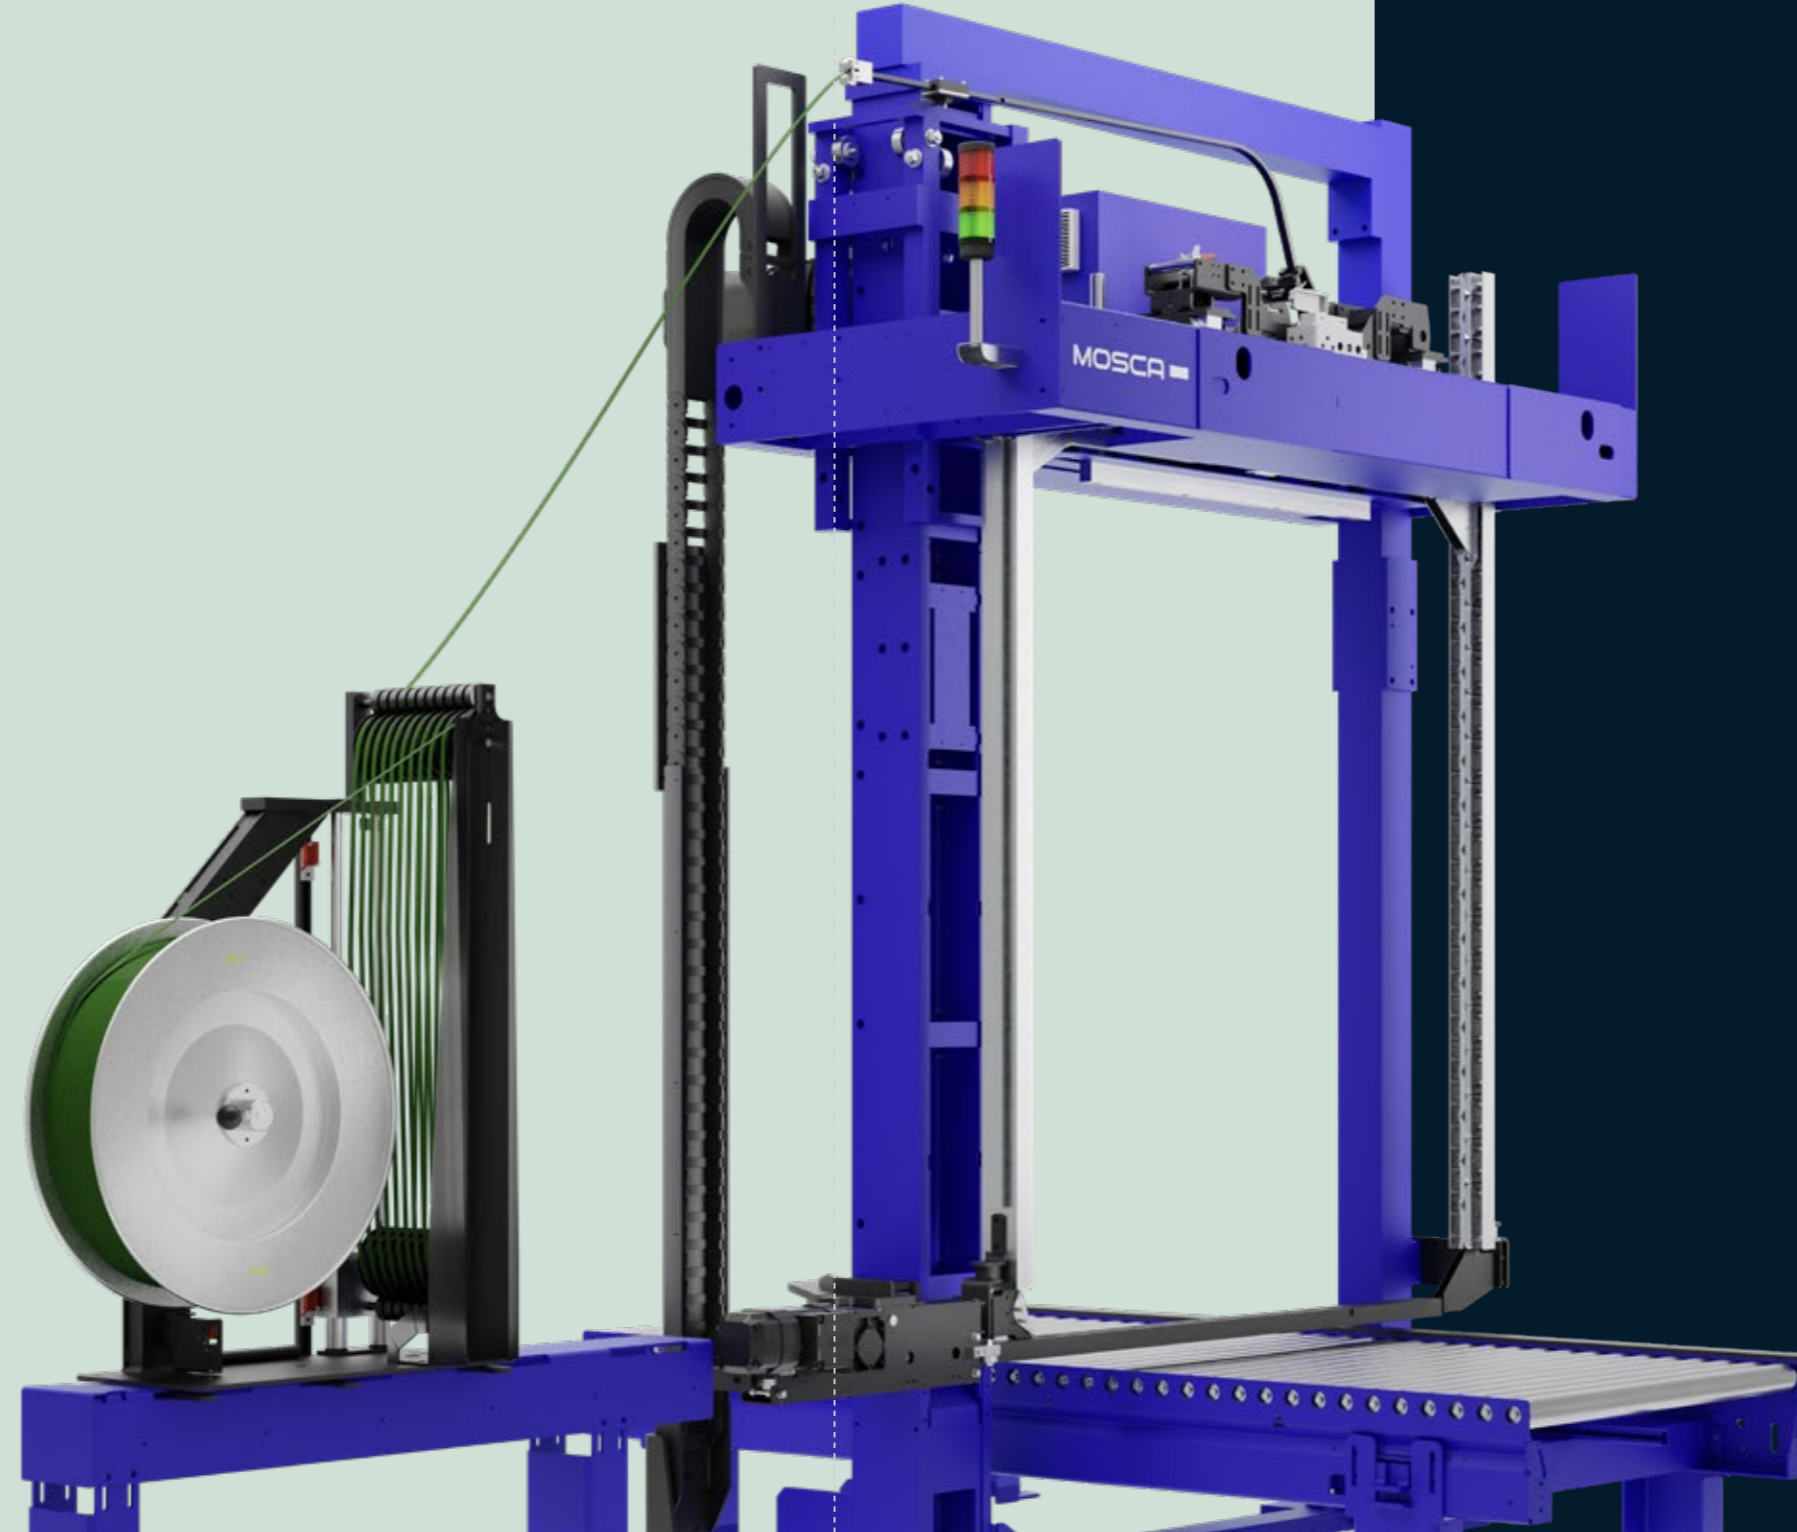

KESİNTİSİZ SORUMLULUK,
KESİNTİSİZ GÜVEN,
KESİNTİSİZ ZEKA,
KESİNTİSİZ GELİŞİM

Tam Otomatik Palet Çemberleme Makinesi



Posta Siparişi ve Lojistik, Yiyecek ve İçecek, Oluklu
Mukavva ve Kağıt, İnşaat Malzemeleri ve Konteynerler



SoniXs Yapıştırma Ünitesi | Üste monte



Enerji tasarruflu elektrikli sürücüler



PP ve PET çemberler için



Kenar Koruyucu (opsiyonel)



KESİNTİSİZ PERFORMANS

KZV-111

NAKLİYE MALLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN TAM OTOMATİK PALET ÇEMBERLEME MAKİNESİ

Sağlam ve dayanıklı KZV-111 çemberleme makinesi, preslenmesi gerekmeyen her format ve şekildeki paletli paketler için uygundur. Üste monte edilen, ağırlığı azaltılmış SoniXs yapıştırma ünitesi (32 kg), hızlı açılır bağlantı elemanlarıyla sabitlenmiştir ve bakım için alet gerektirmeden çıkarılabilir.

KZV-111, isteğe bağlı olarak, çember ucunu yeni bir bobine ekleyen BSG 4 çember yapıştırma ünitesi ile donatılabilir. Bu, çember bobini değişimi sırasındaki duruş sürelerini azaltır ve malzeme israfını en aza indirir. Hassas ürünler, çemberin ürünü kesmesini önlemek için karton kenar koruyucuları yukarıdan hızlı ve hassas bir şekilde yerleştiren opsiyonel kenar koruma sistemi ile güvence altına alınabilir.

TEKNİK VERİLER

Performans:
Saatte 60 palete kadar*
*2 dikey çemberleme ile (boyuta bağlı olarak)

Geçiş genişlikleri:
1.200 – 3.200 mm (200 mm'lik adımlarla)

Konveyör Yüksekliği:
80 – 650 mm (talep üzerine farklı ölçüler)

Çemberler:
Standart makine kalitesinde PP veya PET çemberler*
PP çemberler: Genişlik: 12 mm
Kalınlık: 0.8 mm
PET çemberler: Genişlik: 9.5 – 12.5 mm
Kalınlık: 0.54 – 0.66 mm

*HL yapıştırma ünitesi ile sapmalar mümkündür

Çember Gerginliği:
250 - 2.500 N kademesiz ayarlanabilir

Çember Bobin Çözücü:
Kasnak iç çapı: 406 mm

Elektrik:
Gerilim: 400 V, 50 Hz, 3L+N+PE
(talep üzerine farklı değerler)
Güç tüketimi: yakl. 3,0 KVA

Ağırlık: (opsiyonlar hariç)
1.200 kg

STANDART ÖZELLİKLER

SoniXs Ultrasonik yapıştırma ünitesi

Baskı plakasının paket yüksekliğine göre otomatik yükseklik ayarı

Kolay erişilebilirlik

Dişli fren motorlu, elektrik tahrikli asansör plakası

Çember Çözücü

Dokunmatik panelli Siemens PLC kontrol sistemi

Dokunmatik panelli Siemens PLC kontrol sistemi

Farklı Modeller:
[KZV-111]
• Üstten montajlı yapıştırma kafası
• Bir adet SoniXs yapıştırma kafası ve bir adet dikey kafa çember kılavuzu
• Paletli ürünlerin çemberlenmesi için hareketli çemberleme dili (lansı)

[KOV-111]
Temel model KZV-111 gibidir; paletsiz ürünlerin çemberlenmesi için ek bir alttan besleme kanalına sahiptir.

[KVV-111]
Temel model KZV-111 gibidir; otomatik kontrollü çemberleme dili (lansı) veya alttan besleme kanallı alt çerçeveye sahiptir. Özellikle paletli veya paletsiz, sık değişen paket türlerinin çemberlenmesi için uygundur.

[KZV-121]
KZV-111, KOV-111 ve KVV-111 varyantları gibidir ancak iki çerçeve kılavuzu ve iki SoniXs yapıştırma ünitesine sahiptir. İki yapıştırma ünitesi ile eş zamanlı paralel çemberleme sayesinde artırılmış çemberleme performansı sağlar.

[KZS-111]
Temel model KZV-111 gibidir; yanal hareketli rulolu konveyöre sahiptir.

OPSİYONLAR

Şerit kaynak cihazı BSG 4

İletişim gibi

Üç renkli sinyal lambası

İklimlendirme ekipmanı (Klima tertibatı)

Yüksek hız paketi

Yüzer kafalı HL yapıştırma ünitesi
(5.000 N çember gerginliğine kadar)

Otomatik üst kenar koruyucu (aplikatörü)

Yüzer kafa

Yük yüksekliği taramalı kapak açıcı (klapa açıcı)

Otomatik takoz besleyici (yalnızca KOV modeli için)

Servis Kilitleme Tertibatı

Ömür boyu yağlamalı yataklar/zincir dişlisi

MOSCA SİSTEMİ İLE BÜTÜNSEL DESTEK

Mosca'dan doğrudan temin edilebilen uygun sarf malzemeleri. Mosca bakım sözleşmeleri ile birleştirilebilir; hepsi tek bir kaynaktan.

BOYUTLAR / MAKİNE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm cinsinden)

